


### Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Kommersiella fastigheter och flerbostadshus

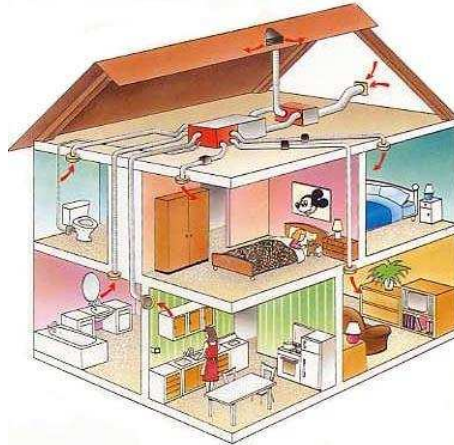

**Följande ingår vid OVK fastighet, Obligatorisk Ventilationskontroll.**

Det finns stora skillnader i hur ventilationssystem och byggnader är konstruerade och byggda. Varje funktionskontroll bör därför så långt som möjligt anpassas till den specifika byggnaden.

#### **Besiktning av nya installationer (s.k. första besiktning ) samt befintliga ventilationssystem.**

- kontroll av att gällande föreskrifter följts
- kontroll av att ritningar och projekteringshandlingar följts
- kontroll av ventilationens injustering
- drifts- och underhållsinstruktioner
- Genomgång av ritningsmaterial och projekteringshandlingar "om dessa finns".
- Funktionskontroll av ventilationssystem;
  - totalflödesmätning av luftmängd
  - delluftsflödesmätning av luftmängd
  - mätning av lufttemperatur
  - mätning av relativ fuktighet
  - Ljudnivå
- **Protokoll/dokumentation över funktionskontrollen upprättas i samtliga fall**

**Samtliga mätningar, utrustning och metodik följer gällande metदानvisning/beskrivning och uppfyller samtliga myndighetskrav och rekommendationer. Arbetet utförs av utbildad och godkänd personal. LR-konsult & Installation etablerades 1982 som ett avknopningsföretag från SGI (Statens Geotekniska Institut).**